


POMPES MONOBLOC

Ensembles complets et monobloc, comprenant un réservoir, un contrôle de niveau par flotteurs (Marche/Arrêt + sécurité) et une pompe. Ils sont destinés à recevoir les eaux de condensation par gravité et peuvent récupérer les condensats de plusieurs unités intérieures.

La gamme se décline en huit modèles de puissances différentes afin de choisir la hauteur de refoulement, le débit et la température qui correspondent à l'installation.

Leur **puissance**, leur **robustesse** et leur **faible maintenance** permettent l'évacuation des condensats de toute installation en climatisation, froid commercial, chauffage, machines à glace, humidificateur...

Ces pompes sont à privilégier sur tous les équipements ayant la place disponible pour les installer.

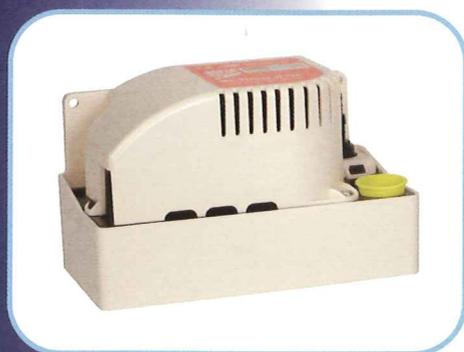

HI FLOW 0,5 L
Existe en pack avec
Acid Neutraliser inclus



HI FLOW 1 L



HI FLOW 2 L



CB 202 VDE

	CB 202 VDE	HI FLOW 0,5 L	HI FLOW 1 L
Hauteur de refoulement maxi	3,6 m	3,5 m	4,5 m
Débit maxi (à 0 m)	300 l/h	180 l/h	288 l/h
Débit à 3 m	70 l/h	40 l/h	100 l/h
Débit à 4,5 m	-	-	10 l/h
Température maximum	35°C	40°C	40°C
Dimensions (Lxlxh) mm	283x127x161	205x120x125	235x140x130
Contenance du bac	1,6 l	0,5 l	1 l
Arrivée des condensats	80 mm	50 mm	45 mm
Ø Tube refoulement	6 ou 9 mm int.	6 ou 9 mm int.	6 ou 9 mm int.
Poids	1,8 kg	1,4 kg	1,8 kg
Moteur	MONO 230V 0,7A	MONO 230V 0,4A	MONO 230V 0,6A
Contact de sécurité	5A maxi	4A maxi	4A maxi
Accessoires inclus	Clapet anti-retour, Raccord réducteur 6x9 mm	Clapet anti-retour	Clapet anti-retour
Options	Tube de refoulement Ø 6 ou Ø 9 mm int.		

Maintenance : nettoyage régulier du bac, des flotteurs. Contrôle du clapet et des tuyauteries.