

Modèle P 12000 DIESEL

- MOTEUR HATZ
- Puissance maxi kW 12,63
- Ideal pour les zones résidentielles
- Autonomie 7,6 h




photo non contractuelle

| MODELE CODE | | P 12000 PF113TZA000 | |
|-----------------------|-------|------------------------|--|
| PUISSANCE | | TRIPHASEE | |
| PUISSANCE MAX LTP | kW | 12.63 | |
| PUISSANCE COP / LTP | Kva | 11,00 / 15,79 | |
| Voltage | Volt | 400 | |
| Frequency | Hz | 50 | |
| Factor power | Cos φ | 0.8 | |
| MOTEUR | | | |
| Modèle | | HATZ 2G40 | |
| Cylindrée Totale | cc | 997 | |
| Cylindres | | 2- en ligne | |
| Démarrage | | Electrique | |
| Puissance max | kW | 15.4 | |
| Carburant | | Diesel | |
| RESERVOIR / AUTONOMIE | | | |
| Capacité Réservoir | L | 17.0 | |
| Autonomie à 75% | h | 7.6 | |
| NIVEAU DE BRUIT | | | |
| Niveau sonore LWA | dB(A) | 97 | |
| Niveau de bruit à 7m | dB(A) | 71.5 | |
| DIMENSIONS | | | |
| Longueur | mm | 1270 | |
| Largeur | mm | 830 | |
| Hauteur | mm | 920 | |
| Poids | kg | 275 | |

FICHE TECHNIQUE

PRAMAC SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS SANS PREAVIS

COFFRET DE COMMANDE

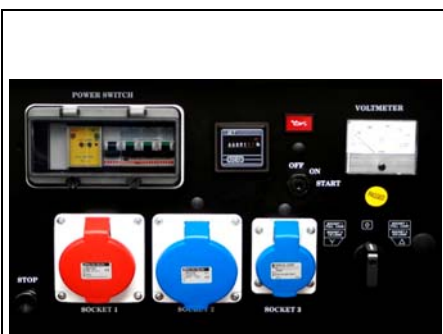

| | |
|-------------|---|
| Protections | Sécurité d'huile Protection différentielle Protection magneto thermique Protection électrique IP 23 Protection prises IP 44 |
| Contrôles | Démarrage à Clé Voltmètre Compteur Heureure Indicateur basse pression d'huile |
| Prises | N.1 CEE 230V 16A N.1 CEE 230V 32A N.1 CEE 400V 16A |
| Options | Remorque routière Système de secours automatique Commande à distance (40mt) |